




FUNK-ALARMSYSTEM **compact easy**

Das Funk-Alarmsystem compact easy ist für den Einsatz im privaten und kleingewerblichen Bereich vorgesehen. Die Einbruchmelderzentrale verwaltet einen Sicherungsbereich und ist für den Aufbau mittlerer Sicherungsanlagen gemäß den VdS-Richtlinien (Klasse A), VdS-Home und der VDE 0833 geeignet.

Mit dem integrierten Funk-Gateway FGW 210 lassen sich Komponenten per Funk in das Einbruchmeldesystem integrieren. Zur Alarmübermittlung ist in der EMZ eine Übertragungseinrichtung comXline 2516 (GSM) easy integriert.

Die Alarmanlagen-App BuildSec ermöglicht die komfortable Bedienung und Visualisierung des Funk-Alarmsystems über Smartphone.

Im Funk-Alarmsystem compact easy ist mindestens ein Bedienteil BT 80x vorhanden. Das Bedienteil kann auch über den com2BUS bis zu 1000 m abgesetzt (uP oder aP) montiert werden.

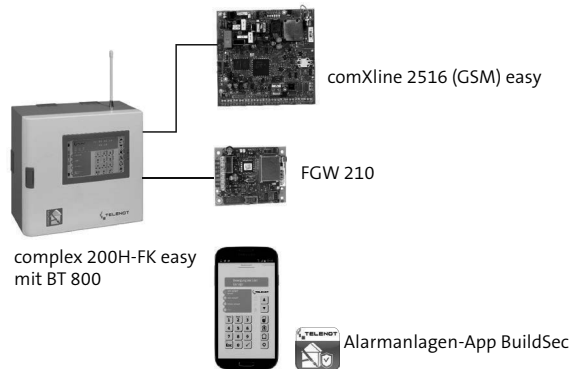

Das Funk-Alarmsystem compact easy ist ein Funk-Alarmsystem mit speziell aufeinander abgestimmten Komponenten (OEM-Kennung).



Die Komponenten sind nur im Funk-Alarmsystem compact easy funktionsfähig.

Abweichungen zur Standardkomponente gegenüber den in der jeweiligen TB erwähnten Merkmalen sind:

complex 200H-FK easy

- Produktspezifische Kennung

comXline 2516 (GSM) easy

- Produktspezifische Kennung
- Über Festnetz (La/Lb) ist nur Teilnehmertyp "Sprache" möglich
- Parallele ML-Eingänge deaktiviert
- Platine ist teilbestückt (ohne Relais, Lötstifte, Status-LED, com2BUS-Schnittstelle, Fernschalt- bzw. Routerrelais)

BT 80x

- Es muss mindestens ein BT 80x mit der Bedienteiladresse 1 vorhanden sein

Benutzerhinweise und Hinweise zur Projektierung, Montage, Installation, Parametrierung, Bedienung, Wartung und Service entnehmen Sie bitte den beiliegenden Technischen Beschreibungen.

Hinweis zur Freischaltung / Aktivierung der Alarmanlagen-App

Für das Funk-Alarmsystem compact easy ist die Freischaltung der Alarmanlagen-App "BuildSec" kostenlos.

Zur Generierung des Freischaltcodes gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Rufen Sie die Homepage unter www.telenot.de, www.telenot.at bzw. www.telenot.ch auf.
 - Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten über „Login“ im Bereich für Fachbetriebe an.
 - Wählen Sie den Menüpunkt „Online-Shop“.
 - Geben Sie im Feld „Suche“ die Artikelnummer 100075075 für die Alarmanlagen-App "BuildSec" ein und aktivieren Sie das Feld „Artikel“. Übernehmen Sie den Artikel über den Button "Einkaufswagen" in den Warenkorb.
 - Tragen Sie die erforderlichen Angaben zur Generierung des Freischaltcodes in die Eingabefelder ein. Beachten Sie hierzu die Hinweise beim Info-Button. Bei der Eingabe des Projektnamens muss die Schreibweise im Onlineshop identisch sein mit dem Eintrag in compasX (Klein-/Großbuchstaben, Umlaute und Leerzeichen)!
 - Aktivieren Sie das Feld „Freischaltcode erstellen und Bestell E-Mail versenden“.
- Der Freischaltcode wird in einem neuen Browserfenster angezeigt, gegebenenfalls müssen Sie im Browser der Anzeige Pop-ups für diese Seite zustimmen.
 - Zusätzlich erhalten Sie die Freischaltcode-Daten als E-Mail auf die in Ihrem Benutzerprofil hinterlegte E-Mail-Adresse, überprüfen Sie gegebenenfalls den Spam-/Junk-Filter.

Eine Berechnung für die Aktivierung findet in diesem Fall nicht statt und bezieht sich nur auf die im Set enthaltene Übertragungseinrichtung comXline 2516 (GSM) easy.

Weitere Hinweise zur Einrichtung der Alarmanlagen-App erhalten Sie über die Technische Beschreibung für die Alarmanlagen-App "BuildSec" (Download-Button aktivieren).

Bei Fragen steht Ihnen unsere Technische Hotline zur Verfügung.

Gerätevarianten - EMZ mit Federkraftklemmen
compact easy 200H-FK / 2516 (GSM) / BT 800
compact easy 200H-FK / 2516 (GSM) / BT 800 aP
compact easy 200H-FK / 2516 (GSM) / BT 801 uP
Weitere Infos und Artikelnummern erhalten Sie auf der TELENOT-Website und im Produktkatalog.

Lieferumfang

- Einbruchmelderzentrale complex 200H-FK easy
im Gehäusotyp GR80
- Bedienteil BT 80x
- Integriertes Funk-Gateway FGW 210
- Integrierte Übertragungseinrichtung comXline 2516 (GSM)
easy
- Flachbandleitungssatz FB11
- Freischaltung für Alarmanlagen-App BuildSec
- Akku 12 V / 7 Ah

Zubehör

- Unterputzgehäuse für Einputzmontage, UG 801 EP
- Unterputzgehäuse für Hohlwandmontage, UG 801 HW