



S₀-Anschlussleitungssatz

Art.-Nr.: 100090700 (900 mm)

Die flexible S₀-Anschlussleitung wird zum Einbau einer ISDN-Übertragungseinrichtung auf der Gehäusetür einer Einbruchmelderzentrale benötigt und muss anstelle der sonst üblichen IAE-Anschlussdose verwendet werden, inkl. Montagematerial.



- 1 Anschlussleitung innerhalb des Gerätes verlegen
- 2 Klebeschelle am Mantel befestigen
- 3 Anschlussklemmenplatte auf den Abstandsbolzen mit den beiliegenden Schrauben (M4x6) befestigen
(Sind keine Abstandsbolzen auf der Gehäuserückwand aufgeschweißt, benutzen Sie die beiliegenden Distanzröllchen und Blechschrauben zum Befestigen.)
- 4 Anschlussleitung an den Abstandsbolzen für die ÜE mit dem Kabelbinder befestigen
- 5 Anschlusslitzen in die Klemmen der ÜE einstecken
- 6 Schrauben mit mäßiger Kraft anziehen, keinen Akkuschauber verwenden

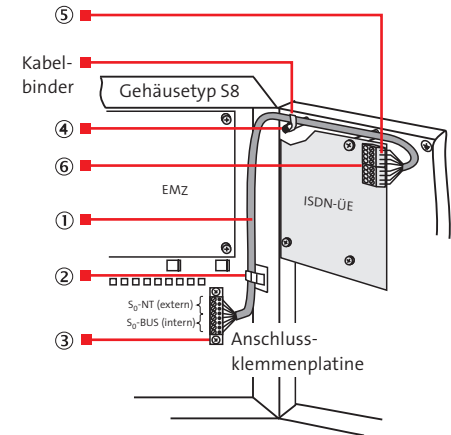

i Im Gehäusotyp S10 der EMZ wird die Anschlussklemmenplatte waagrecht unterhalb des Ausschnitts zum Überbauen einer IAE-Dose befestigt.

	Klemme	Farbe
S₀-E (Eingang vom NT)	b2	ge
	b1	bn
	a1	ws
	a2	gn
S₀-A (Ausgang zum S ₀ -BUS)	b2	rs
	b1	rt
	a1	bl
	a2	gr